

## LED-Warnleuchte HELIOS



LED-Warnleuchte für die normgerechte Verkehrsregelung von Strassensperrungen, Umleitungen, Baustellen und Veranstaltungen. Mehrere Warnleuchten können synchronisiert werden.

### Kurzdaten

- Erfüllt die Normen nach SN 640 886 für Haupt- und Nebenstrassen und SN 640 844 für den Einsatz auf Autobahnen
- 2-seitige 200mm-Linse, Warnfarbe gelb
- Einfach-, Doppel- und Dreifachblitz
- Aufbaulicht, Lauflicht, Blitzgewitter (nur verfügbar bei Helios LED Master RF)
- Hintergrundbeleuchtung
- Betriebszeit bis zu 250h
- Aufsteckbar auf Faltsignale
- 2 Typen verfügbar:
  - Helios LED Master V3 für Standalone-Betrieb
  - Helios LED Master RF für Synchron-Betrieb (10 Leuchten)

### Technische Daten


	LED Master V3	LED Master RF	
Stromversorgung	2x Blockbatterie 6V/7Ah		
Lichtstärke	270cd	350cd	
Blitzfrequenz	60 Blitze/Min.		
Betriebszeit	Einfachblitz	Doppelblitz	Dreifachblitz
	250/200h	200/150h	150/100h
Größe (BxHxT)	siehe Zeichnung		
Gewicht (inkl. Batterien)	1,6kg		

### Artikeltablelle

1	HELIOS LED Master V3, für Standalone-Betrieb	ArtNr.: 501030002100
2	HELIOS LED Master RF, für Synchron-Betrieb	ArtNr.: 501030002200
3	Ersatzbatterie für LED-Warnleuchten Helios Master, 6V/7Ah	ArtNr.: 501030002901



hier abgebildet:  
Helios LED Master V3,  
Helios LED Master RF  
baugleich

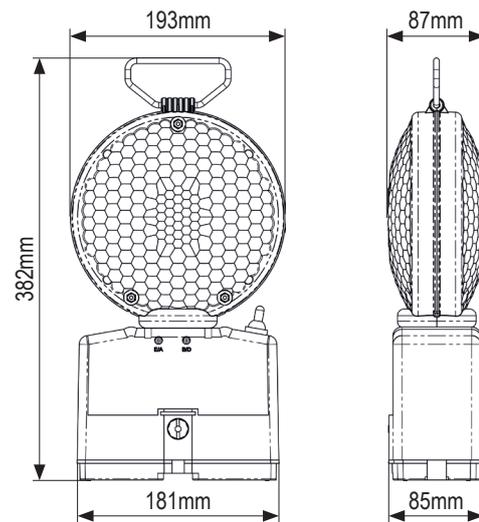

hier abgebildet: Helios LED Master V3, Helios LED Master RF baugleich

K09-P020-S01-V03

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.