

LED-Blitzleuchte IMPACT8



Mit ihren 8 ultrahellen Generation 3 LEDs, ist diese Blitzleuchte hervorragend geeignet zur Montage zwischen Grillmellen und an Oberflächen.

Kurzdaten


- Warnfarben: blau, gelb
- Sonderfarbe: rot, grün
- Achtung: Bei Version mit Warn-/Sonderfarbe blau/rot blitzen die Farben abwechselnd und können nicht getrennt geschaltet werden!
- 8 Generation 3 LEDs
- transparente Linse
- integrierte Steuerelektronik
- 10 unterschiedliche Blitzmodi
- mehrere Leuchten synchronisierbar
- Einbaurahmen in weiß oder schwarz
- Aufbaurahmen in schwarz

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC				
Stromaufnahme	0,53A (12V) / 0,27A (24V)				
Größe (BxHxT)	100x45x29mm				
Schutzart	IP65				
Warn-/Sonderfarbe	gelb	blau	rot	grün	blau/rot
Zul. Lichttechnik ECE R65	Class 1		---		
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓				

Artikeltablelle

1	IMPACT8, 10-30VDC, Warnfarbe gelb	ArtNr.: 115050113101
2	IMPACT8, 10-30VDC, Warnfarbe blau	ArtNr.: 115050123101
3	IMPACT8, 10-30VDC, Sonderfarbe rot	ArtNr.: 115050133100
4	IMPACT8, 10-30VDC, Sonderfarbe grün	ArtNr.: 115050143100
5	IMPACT8, 10-30VDC, Warn-/Sonderfarbe blau/rot	ArtNr.: 115050163100
6	Einbaurahmen für IMPACT8, Farbe schwarz	ArtNr.: 115050199100
7	Einbaurahmen für IMPACT8, Farbe weiß	ArtNr.: 115050199101
8	Aufbaurahmen für IMPACT8, Farbe schwarz	ArtNr.: 115050199102
9	Montagewinkel "L-Form" für IMPACT8, Farbe schwarz	ArtNr.: 115050199103
10	Einbaurahmen aus Gummi für IMPACT8, Farbe schwarz	ArtNr.: 115050199104

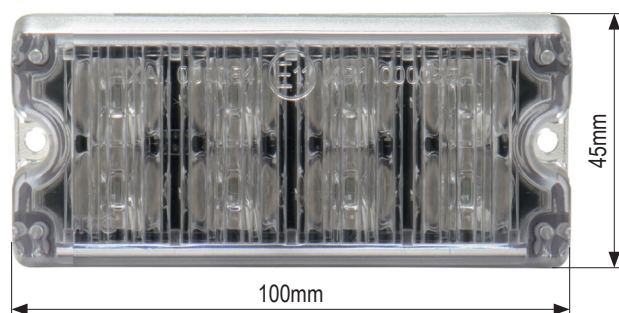

Einbaurahmen schwarz



Einbaurahmen weiß



Einbaurahmen aus Gummi



Aufbaurahmen schwarz



Montagewinkel „L-Form“

K03-P004-S01-V05

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.