

LED-Blitzleuchte BL88-E „BULLS EYE“



Mit einem Durchmesser von nur 29 mm ist die BL88 wahrscheinlich die kleinste ECE R65 zugelassene LED-Leuchte mit großer Lichtausbeute bei dennoch niedrigem Stromverbrauch.

Kurzdaten

- Warnfarben: blau, gelb
- In 2 Versionen lieferbar: 1 Leuchte mit Elektronik (Single) oder 2 Leuchten mit gemeinsamer Elektronik (Twin)
- Neueste LED-Technologie mit hoher Lichtausbeute
- Einbaugehäuse
- Möglichkeit der paarweisen Synchronisation (Single)

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC	
Stromaufnahme (Single)	1,0A (12V) / 0,5A (24V)	
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C	
Größe (Dm)	29mm	
Schutzart	IP65	
Zul. Lichttechnik n. ECE R65	blau	gelb
	Class 2	Class 1
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓	



BL88-E „BULLS EYE“ LED-Blitzleuchte „Single“





BL88-E „BULLS EYE“ LED-Blitzleuchte „Twin“



K03-P009-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

LED-Blitzleuchte BL88-E „BULLS EYE“

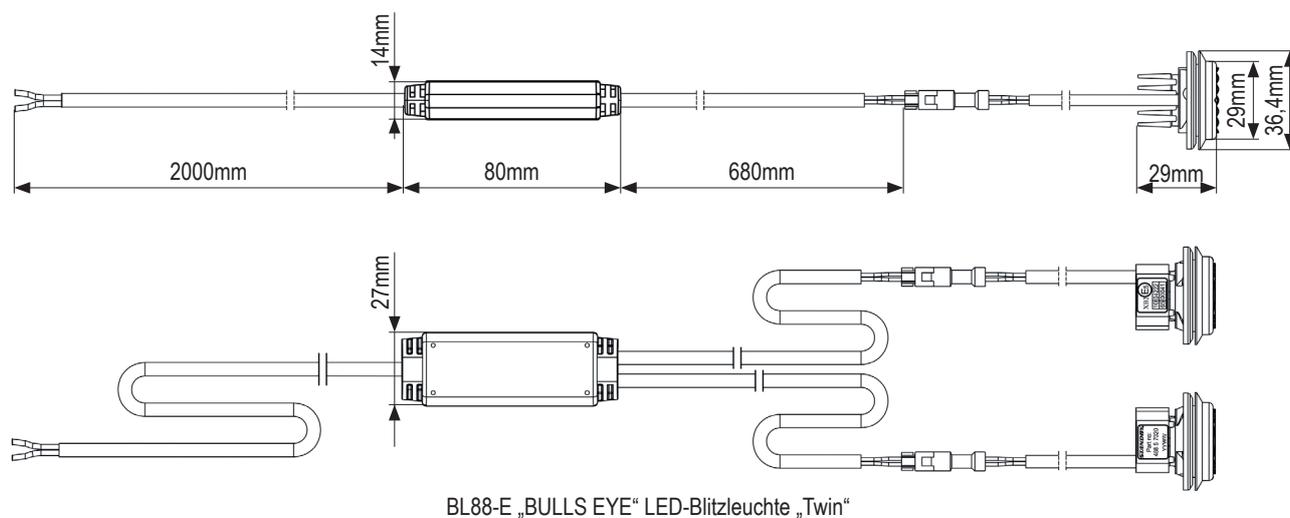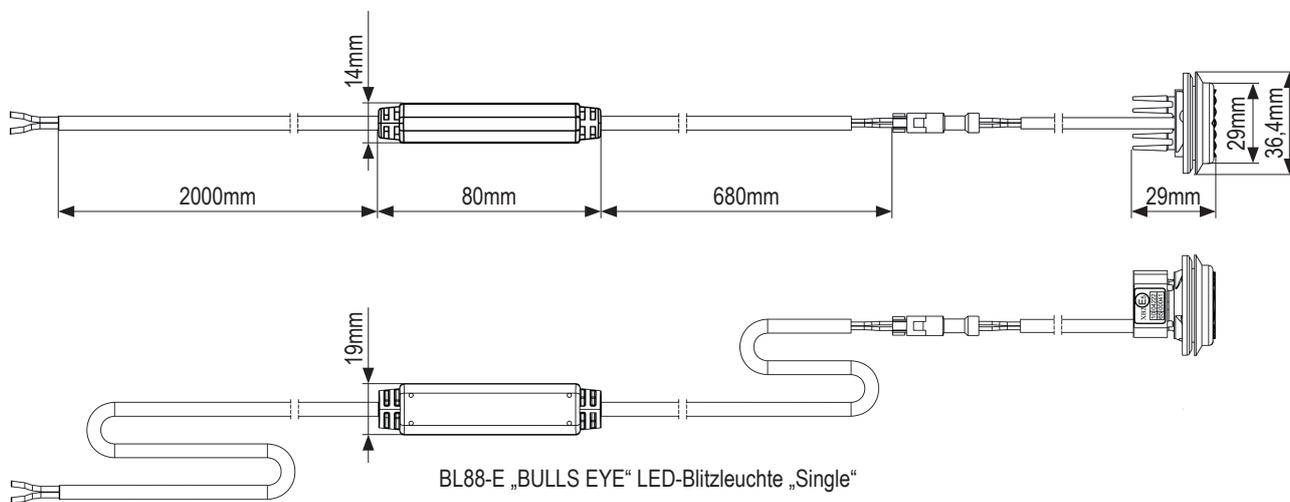

Artikeltabelle

1	BL88-E "BULLS EYE SINGLE", 10-30VDC, Warnfarbe blau	ArtNr.: 115080023100
2	BL88-E "BULLS EYE TWIN", 10-30VDC, Warnfarbe blau, 2 LED-Köpfe mit gemeinsamer Steuerelektronik	ArtNr.: 115080023110
3	BL88-E "BULLS EYE SINGLE", 10-30VDC, Warnfarbe gelb	ArtNr.: 115080013100
4	BL88-E "BULLS EYE TWIN", 10-30VDC, Warnfarbe gelb, 2 LED-Köpfe mit gemeinsamer Steuerelektronik	ArtNr.: 115080013110

K03-P009-S02-V02

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.