

LED-Lichtleitsystem RMS 2000 MINI FUNK



Sicherheit auf allen Wegen! Superflach - nur 65mm dick. Jetzt neu mit Funk-Bedienteil.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- Einfache Montage am Fahrzeugheck
- Funk-Bedienteil mit beleuchtetem grafischen Display (128x64 Punkte) und beleuchteten Tasten
- Gehäuse aus Metall
- Ausgang für optional 2 Stk. Doppelblitzleuchten
- Superhelle LEDs
- Hochwertige Elektronik
- Automatische Tag/Nachthelligkeitsregelung
- Hohe Ausfallsicherheit der LEDs (jede LED extra versorgt, keine Serienschaltung)
- optional: Winkelhalterungen lang oder kurz

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDCVDC
Stromaufnahme max.	4,0A
Größe Schild (LxHxT)	siehe Zeichnung
Größe Bedienteil (LxBxT)	162x72x37mm (inkl. Montagebügel)
Gewicht Schild	6,5kg
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Schutzart	IP65
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓



Aufbaupfeil rechts kombiniert mit VZ „Andere Gefahren“ und gelben oder blauen LED-Blitzern.



Aufbaupfeil links kombiniert mit VZ „Andere Gefahren“ und gelben oder blauen LED-Blitzern.



Doppelpfeil kombiniert mit VZ „Andere Gefahren“



VZ „Andere Gefahren“ und gelbe oder blaue LED-Blitzer.



Funk-Bedienteil




LED-Blitzer in blau oder gelb




K09-P008-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


LED-Lichtleitsystem RMS 2000 MINI FUNK

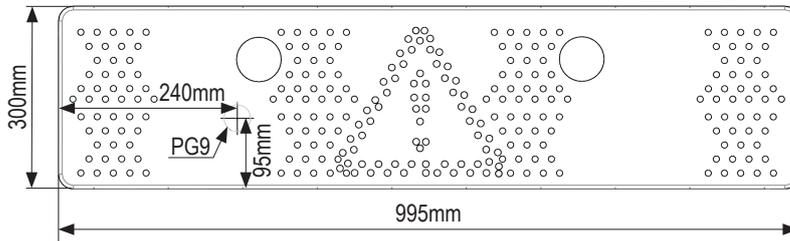

PG9-Verschraubung für Stromversorgung an der Rückseite.
Zeichnungen zeigen LED-Lichtleitsystem ohne Winkelhalterungen.

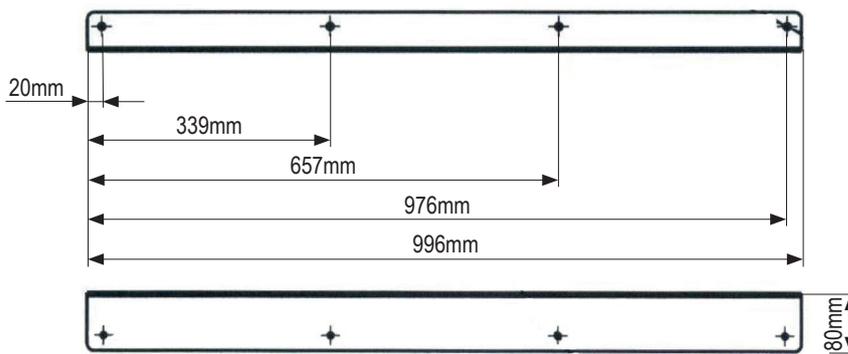

Winkelhalterung, lange Version

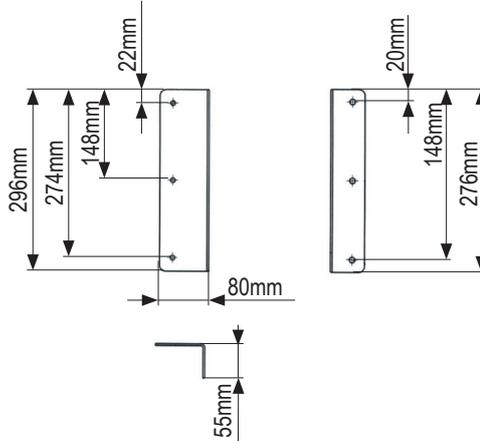

Winkelhalterung, kurze Version

Artikeltable

1	RMS 2000 MINI FUNK, 10-30VDC, 2 gelbe LED-Blitzer, Fixmontage	ArtNr.: 114030003120
2	RMS 2000 MINI FUNK, 10-30VDC, 2 blaue LED-Blitzer, Fixmontage	ArtNr.: 114030003220
3	Winkelhalterung für RMS 2000 MINI FUNK, lange Version, Garnitur bestehend aus 2 Stk.	ArtNr.: 114039999920
4	Winkelhalterung für RMS 2000 MINI FUNK, kurze Version, Garnitur bestehend aus 2 Stk.	ArtNr.: 114039999930

K09-P008-S02-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.