


## LED-Scheinwerfer SRM2-SPECTER „DIFFUSED“

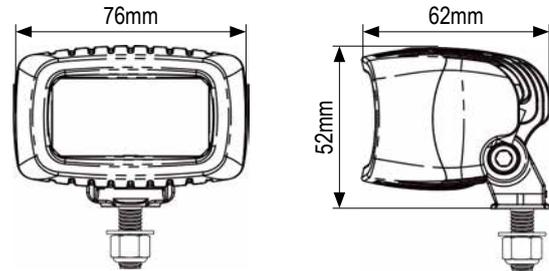

Extrem leistungsstarker, robuster Streulichtscheinwerfer mit Specter-Optik.


### Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom	1.125lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	11,3lux
Stromaufnahme	0,8A (12V) / 0,4A (24V)
Anzahl LEDs	3 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	76x52x62mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,45kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung



Entfernung	A	B	C
	10m	34m	67m
Beleuchtungsstärke	11,3Lux	1Lux	0,25Lux

### Artikeltablelle

1 SRM2-SPECTER "DIFFUSED", 10-30VDC

ArtNr.: 11710000290

K11-P022-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.