



## LED-Scheinwerfer SRM2-SPECTER „DRIVING“



Extrem leistungsstarker, robuster Fahrlichtscheinwerfer mit Specter-Optik.


### Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom	1.125lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	77,4lux
Stromaufnahme	0,8A (12V) / 0,4A (24V)
Anzahl LEDs	3 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	76x52x62mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,45kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung

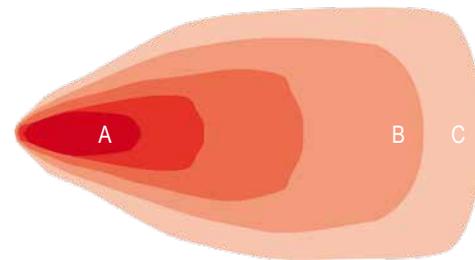

	A	B	C
Entfernung	10m	88m	176m
Beleuchtungsstärke	77,4Lux	1Lux	0,25Lux

### Artikeltablelle

1 SRM2-SPECTER "DRIVING", 10-30VDC

ArtNr.: 11710000270

K11-P023-S01-V04

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.