

## LED-Umfeldbeleuchtung 175M/2000




Dieser 24 LED-Strip mit neuester LED-Technologie bietet einen Lichtstrom von 2000 Lumen bei einem Abstrahlwinkel von 120°.

### Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- 24 weiße LEDs
- Lichttemperatur 6500K
- Abstrahlwinkel 120°
- mit Lochmaske
- LED-Strip und Endstücke aus Kunststoff, Aluminiumgehäuse

### Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Stromaufnahme	1,9A (12V) / 0,9A (24V)
Lichtstrom	2000lm
Umgebungstemperatur	-30°C bis +40°C
Schutzart	IP66
Größe (LxHxT)	865x34x26mm
Gewicht	0,2kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

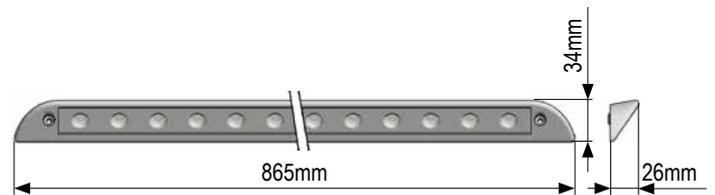

### Artikeltablelle

1	Umfeldbeleuchtung-LED 175M/2000, LxHxT=865x34x26mm, 10-30VDC, 2.000lm, Gehäuse Grau/Silber	ArtNr.: 117180000210
2	Umfeldbeleuchtung-LED 175M/2000, LxHxT=865x34x26mm, 10-30VDC, 2.000lm, Gehäuse RAL3000	ArtNr.: 117180000211
3	Umfeldbeleuchtung-LED 175M/2000, LxHxT=865x34x26mm, 10-30VDC, 2.000lm, Gehäuse laut Farbpalette Fahrzeughersteller	ArtNr.: 117180000212

K11-P114-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.