

## LED-Flutlichtscheinwerfer SITE „80/40“






Extrem leistungsstarker und äußerst robuster LED-Flutlichtscheinwerfer mit 48 LEDs und einem Lichtstrom von max. 19.200 RAW-Lumen.

**Kurzdaten**

- Betriebsspannung 12VDC, 24VDC oder 230VAC
- patentierte 80°/40°-Optik
- robustes schwarzes Aluminiumgehäuse mit Griff
- Aufbaumontage
- Vibrationsdämpfer
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse

**Technische Daten**

Betriebsspannung	12VDC	24VDC	230VAC
Lichtstrom (RAW)	16.800lm	19.200lm	
Beleuchtungsstärke (in 10m)	193Lux	212Lux	
Stromaufnahme	23,6A	12,9A	1,3A
Anzahl LEDs	48 weiße LEDs		
Größe (BxHxT)	siehe Zeichnungen rechts		
Schutzart	IP68		
Umgebungstemperatur	-40°C bis +70°C		
Gewicht	6,0kg	6,0kg	8,0kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		

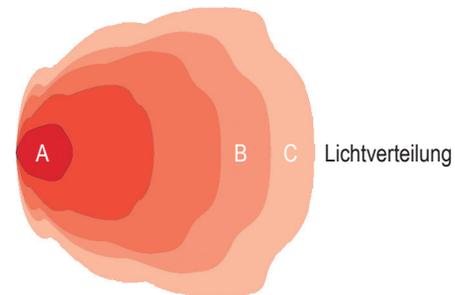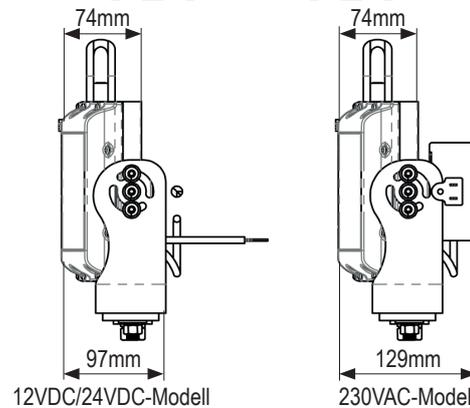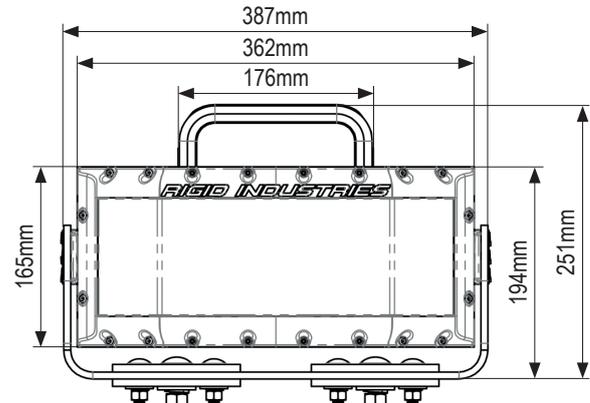

Entfernung	A		B		C	
	10m	139m	146m	277m	291m	
	12V	24V/230V	12V	24V/230V	12V	24V/230V
Beleuchtungsstärke	193Lux	212Lux	1Lux		0,25Lux	

**Artikeltablelle**

1	RIGID SITE "80/40", 16.800lm, 12VDC, schwarzes Gehäuse	ArtNr.: 117100005105
2	RIGID SITE "80/40", 19.200lm, 24VDC, schwarzes Gehäuse	ArtNr.: 117100005115
3	RIGID SITE "80/40", 19.200lm, 230VAC, schwarzes Gehäuse	ArtNr.: 117100005125

K11-P116-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.