

## LED-Flutlichtscheinwerfer SITE „Flood“





Extrem leistungsstarker und äußerst robuster LED-Flutlichtscheinwerfer mit 48 LEDs und einem Lichtstrom von max. 19.200 RAW-Lumen.

### Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC, 24VDC oder 230VAC
- patentierte Flutlicht-Optik
- robustes schwarzes Aluminiumgehäuse mit Griff
- Aufbaumontage
- Vibrationsdämpfer
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse

### Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC	24VDC	230VAC
Lichtstrom (RAW)	16.800lm	19.200lm	
Beleuchtungsstärke (in 10m)	372Lux	471Lux	
Stromaufnahme	23,6A	12,9A	1,3A
Anzahl LEDs	48 weiße LEDs		
Größe (BxHxT)	siehe Zeichnungen rechts		
Schutzart	IP68		
Umgebungstemperatur	-40°C bis +70°C		
Gewicht	6,0kg	6,0kg	8,0kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓		

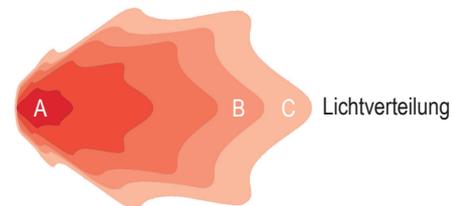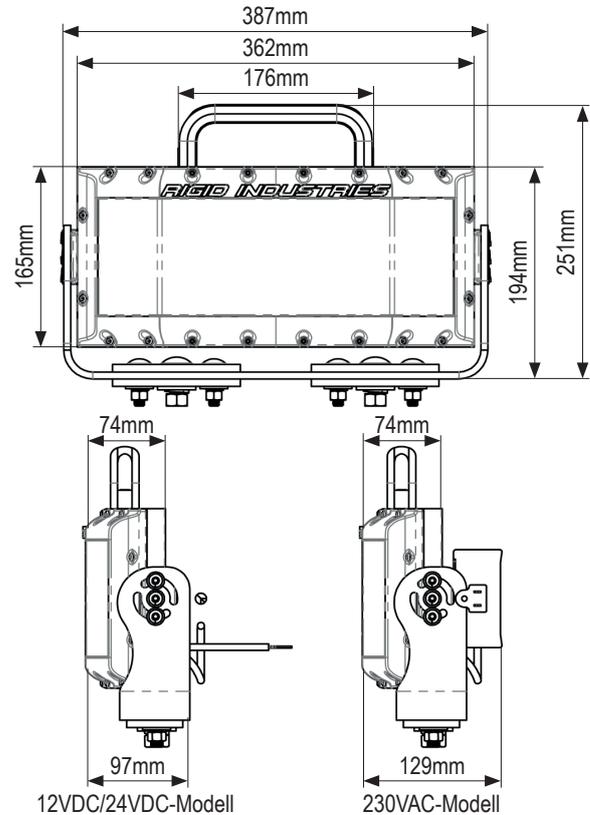

Entfernung	A		B		C	
	10m	203m	217m	407m	434m	
	12V	24V/230V	12V	24V/230V	12V	24V/230V
Beleuchtungsstärke	372Lux	471Lux	1Lux		0,25Lux	

### Artikeltablelle

1	RIGID SITE "Flood", 16.800lm, 12VDC, schwarzes Gehäuse	ArtNr.: 117100005135
2	RIGID SITE "Flood", 19.200lm, 24VDC, schwarzes Gehäuse	ArtNr.: 117100005145
3	RIGID SITE "Flood", 19.200lm, 230VAC, schwarzes Gehäuse	ArtNr.: 117100005155

K11-P117-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.