


LED-Scheinwerfer SR-Q PRO „DIFFUSED“

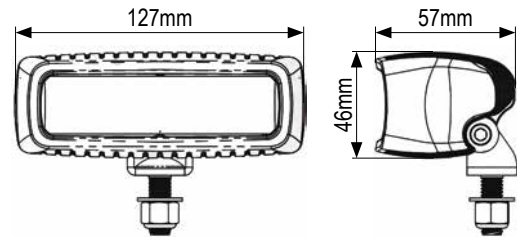

Extrem leistungsstarker, robuster Streulichtscheinwerfer mit neuartiger Optik.


Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom (Raw Lumens)	3.168lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	13lux
Stromaufnahme	2,2A (12V) / 1,1A (24V)
Anzahl LEDs	4 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	127x46x57mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,34kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung



Entfernung	A	B	C
	10m	36m	73m
Beleuchtungsstärke	13Lux	1Lux	0,25Lux

Artikeltablelle

1 SR-Q PRO, 10-30VDC, Streulichtscheinwerfer

ArtNr.: 117100004015

K11-P131-S01-V01

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.