LED-Scheinwerfer SR-Q2 PRO „DIFFUSED“

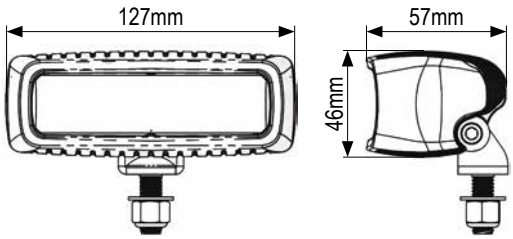

Extrem leistungsstarker, robuster Streulichtscheinwerfer mit neuartiger Optik.

Kurzdaten

- Betriebsspannung 10-30VDC
- robustes, kleines Aluminiumgehäuse
- Aufbaumontage
- unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- Inklusive Kabelbaum mit Stecker, Sicherung und Schalter

Technische Daten

Betriebsspannung	10-30VDC
Lichtstrom (Raw Lumens)	4.752lm
Beleuchtungsstärke (in 10m)	32lux
Stromaufnahme	2,6A (12V) / 1,3A (24V)
Anzahl LEDs	6 weiße LEDs
Größe (BxHxT)	127x46x57mm
Schutzart	IP69
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Gewicht	0,34kg
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓

Lichtverteilung



Entfernung	A	B	C
	10m	57m	114m
Beleuchtungsstärke	32Lux	1Lux	0,25Lux

Artikeltabelle

1	SR-Q2 PRO, 10-30VDC, Streulichtscheinwerfer	ArtNr.: 117100004111

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
TRITEC Handels-GmbH
Ferdinand Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria

T +43 (0) 2635 716 30 | E office@eurosignal.at
F +43 (0) 2635 716 31 | W www.eurosignal.at