ATEX LED-Stirnlampe HT-400

Kompakte Stirnlampe mit verstellbarem Lampenkopf und Batteriebetrieb.

Kurzdaten

- Lichtkegeldurchmesser in 2,5m Entfernung: 4,5m
- inkl. Stirnband und robustem Gummihalteband (für Helmbefestigung)
- Zonen 1, 2, 21 und 22

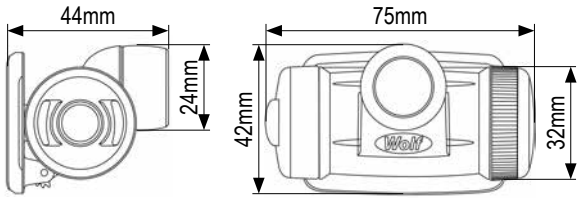

Technische Daten

Ex-Schutz Industrie	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP66 / Ex IIIB T125°C Db
Ex Schutz Bergbau	I M2 Ex ib I Mb IP66
Zonenklassifikation G	Zonen 1 und 2, Gasgruppen IIA, IIB, IIC
Temperaturklassifikation G	T4
Zonenklassifikation D	Zone 21 und 22
Max. Oberflächentemp. D	125°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifikat	Baseefa10 ATEX0067, IECEx BAS 10.0023
Material Gehäuse	Thermoplast, antistatisch
Material Linse	Polykarbonat
Linsendurchmesser	24mm
Strahltyp	Spot, Weitstrahler
Leuchtmittel Typ	1x High Power LED, weiß
Leuchtmittel Lichtstrom	bis zu 75lm
Leuchtmittel Lebensdauer	25.000h
Energiequelle Typ	3x LR03
Leuchtdauer	bis zu 8,5h
Schutzart	IP66
Gewicht (inkl. Akkus/Batterien)	0,090kg



Spot:
Leuchtstärke in:
1m = 381lux
2,5m = 52lux
Weitstrahler:
Leuchtstärke in:
1m = 25lux
2,5m = 6lux

Lichtverteilung

Artikeltabelle

1	HT-400 ATEX LED-Stirnlampe	ArtNr.: 500040060320

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
TRITEC Handels-GmbH
Ferdinand Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria
T +43 (0) 2635 716 30 | E office@eurosignal.at
F +43 (0) 2635 716 31 | W www.eurosignal.at