ATEX LED-Stirnlampe HT-400Z0

Kompakte Stirnlampe mit verstellbarem Lampenkopf und Batteriebetrieb.

Kurzdaten

- Lichtkegeldurchmesser in 2,5m Entfernung: 4,5m
- inkl. Stirnband und robustem Gummihalteband
- Zonen 0, 1, 2, 20, 21 und 22

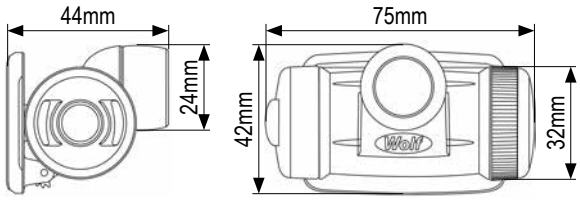

Technische Daten

Ex-Schutz Industrie	II 1GD Ex ia op is IIC T4 Ga IP66 Ex ia op is IIIB T125°C Da
Zonenklassifikation G	Zonen 0, 1, 2, Gasgruppen IIA, IIB, IIC
Temperaturklassifikation G	T4
Zonenklassifikation D	Zone 20, 21, 22, Staubgruppen IIIA, IIIB
Max. Oberflächentemp. D	125°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifikat	Baseefa10 ATEX0067X, IECEx BAS 10.0023X
Material Gehäuse	Thermoplast, antistatisch
Material Linse	Polykarbonat
Linsendurchmesser	24mm
Strahltyp	Spot, Weitstrahler
Leuchtmittel Typ	1x High Power LED, weiß
Leuchtmittel Lichtstrom	bis zu 75lm
Leuchtmittel Lebensdauer	25.000h
Energiequelle Typ	3x LR03
Leuchtdauer	bis zu 8,5h
Schutzart	IP66
Gewicht (inkl. Akkus/Batterien)	0,090kg



Spot:
Leuchtstärke in:
1m = 381lux
2,5m = 52lux
Weitstrahler:
Leuchtstärke in:
1m = 25lux
2,5m = 6lux

Lichtverteilung

Artikeltabelle

1	HT-400Z0 ATEX LED-Stirnlame	ArtNr.: 500040060325

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
TRITEC Handels-GmbH
Ferdinand Freiligrathgasse 5, 2620 Neunkirchen, Austria
T +43 (0) 2635 716 30 | E office@eurosignal.at
F +43 (0) 2635 716 31 | W www.eurosignal.at