

LED-Heckleuchte SERIE 380-Q



380A



380R



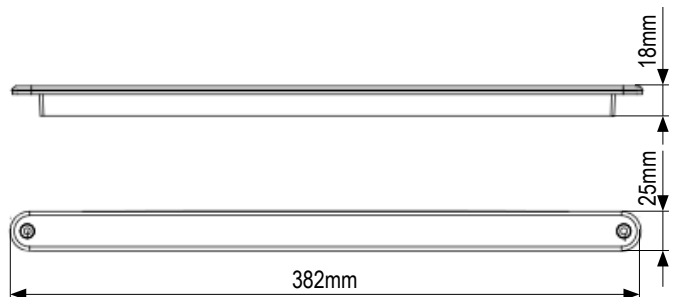
380W

Kurzdaten

- Betriebsspannung 12VDC oder 24VDC
- Einbaumontage
- Aufbautrahmen in schwarz, weiß und chrom verfügbar

Technische Daten

Betriebsspannung	12VDC oder 24VDC
Schutzart	IP67
Größe (LxHxT)	382x25x18mm
Zul. EMV n. ECE R10 od. gleichwertig	✓
Lichttechnische Zulassungen:	
Stop-/Schlusslicht n. ECE R7	✓
Fahrtrichtungsanzeiger n. ECE R6	✓
Retourscheinwerfer n. ECE R23	✓


 Aufbautrahmen schwarz; auch in weiß und
 chrom verfügbar


Artikeltablelle

1	380A12E LED-Fahrtrichtungsanzeiger, 12VDC	ArtNr.: 600071413100
2	380A24E LED-Fahrtrichtungsanzeiger, 24VDC	ArtNr.: 600071413110
3	380R12E LED-Kombileuchte, Stop-/Schlusslicht, 12VDC	ArtNr.: 600071423100
4	380R24E LED-Kombileuchte, Stop-/Schlusslicht, 24VDC	ArtNr.: 600071423110
5	380W12E LED-Retourscheinwerfer, 12VDC	ArtNr.: 600071433100
6	380W24E LED-Retourscheinwerfer, 24VDC	ArtNr.: 600071433110
7	Aufbautrahmen schwarz für eine LED-Leuchte Serie 380-Q	ArtNr.: 600071499900
8	Aufbautrahmen chrom für eine LED-Leuchte Serie 380-Q	ArtNr.: 600071499901
9	Aufbautrahmen weiß für eine LED-Leuchte Serie 380-Q	ArtNr.: 600071499902

K04-P022-S01-V05

Modelländerungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.